

[мультиформатный видеорегистратор]

ЛИНИЯ XVR 4 H.265



- «Линия XVR» – мультиформатный видеорегистратор для подключения до 4 камер. Программное обеспечение «Линия» в комплекте.

- Работа с камерами формата



Индивидуальная настройка каждого канала.

- В корпус можно установить жесткий диск объемом до 12 терабайт.

► СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ АНАЛОГОВЫХ КАМЕР AHD/TVI/CVI/CVBS

Разрешение / FPS аналоговой камеры AHD/TVI/CVI/CVBS	Обрабатываемое XVR аналоговое разрешение / FPS	2 аналоговые камеры отображение / запись FPS на каждый канал	3 аналоговые камеры отображение / запись FPS на каждый канал	4 аналоговые камеры отображение / запись FPS на каждый канал
960 Н / 25 fps	960 Н / 25 fps	25 fps	15 fps	15 fps
1-1.3 Мп / 25 fps	1-1.3 Мп / 25 fps	25 fps	15 fps	15 fps
2 Мп / 25 fps	2 Мп / 25 fps	25 fps	15 fps	15 fps
3 Мп / 18 fps	3 Мп / 18 fps	18 fps	12 fps	9 fps
4 Мп / 15 fps	4 Мп / 15 fps	12 fps	8 fps	6 fps
4 Мп / 25 fps	1,8 Мп / 25 fps	25 fps	15 fps	15 fps
5 Мп / 12 fps	5 Мп / 12 fps	12 fps	8 fps	6 fps
5 Мп / 25 fps	2,5 Мп / 25 fps	20 fps	15 fps	10 fps
8 Мп / 12 fps	4 Мп / 12 fps	12 fps	8 fps	6 fps

Для обслуживания XVR
можно использовать
Admintool:

- Обновление прошивки.
- Настройка сети.
- Сохранение и восстановление настроек.
- Сбор служебных логов.

Для детальной настройки
видеорегистратора
можно воспользоваться
как локальным
администрированием, так и
программным обеспечением
«Линия» на клиентском
рабочем месте.

Возможно объединение
различных устройств «Линия»
в одном интерфейсе.

Поддержка сервиса «Линия Облако»:

- Контроль системы видеонаблюдения онлайн.
- SMS и E-mail уведомления.
- Сервис доменных имен DynamicDNS.
- Логирование состояния видеорегистратора.
- FTP-архив для хранения важных видеок кадров.
- Подключение к регистратору без белого IP через TURN.

- Поддержка форматов HD-TVI, AHD, CVI, CVBS и IP
- Поддержка USB мыши
- Поддержка аналитики в архиве
- Поддержка совместной работы с другими серверами на базе ПО «Линия»
- Поддержка сервиса «Линия Облако»
- Поддержка сервиса «Линия.Ретранслятор»
- Поддержка продуктов более 150 ведущих производителей IP-камер
- Поддержка жесткого диска 3.5" для хранения архива*



до 4 видеоканалов





до 4 аудиоканалов

* HDD не включены ни в одну из комплектаций видеорегистраторов «Линия».

Поддержка протокола ONVIF и RTSP- потока ПО «Линия» 7

Без программных ограничений:

- локальное и удаленное наблюдение и просмотр архива,
- полноценное локальное и удаленное администрирование,
- расширенные права пользователей,
- веб-сервер,
- просмотр с мобильных устройств на базе iOS, Android.

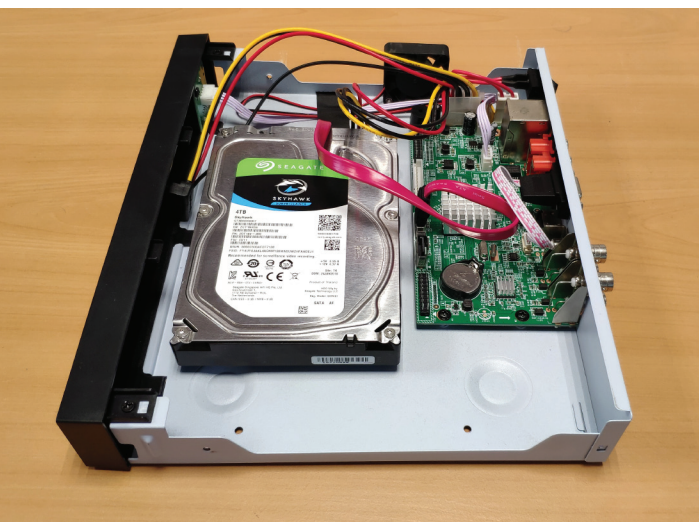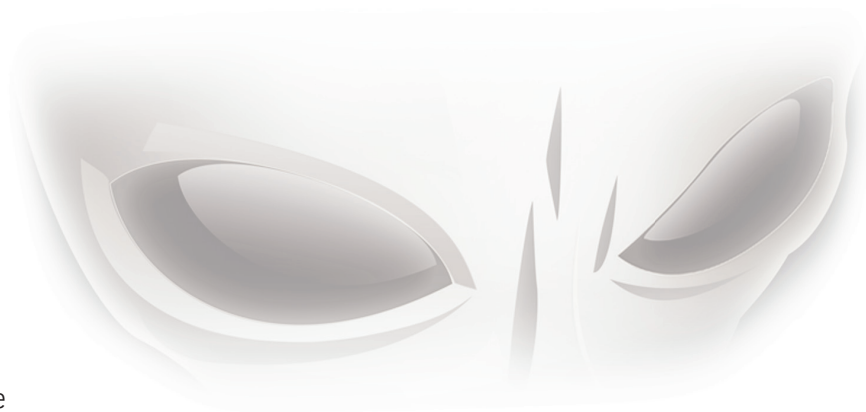

Гарантия 3 года

Характеристики:

операционная система	Linux
сетевой интерфейс	100 Мбит/с
видеовыходы	1xHDMI, 1xVGA
другие разъёмы	2xUSB2.0, RS-485
аналоговые видеовходы	BNC-4
аналоговые аудиовходы	RCA-4
аналоговые аудиовыходы	RCA-1
HDD	1xSATA (up to 12 Tb)
диапазон рабочих температур	0...+55 °C
питание	12В / 2А/ DC
потребление энергии	до 24 Вт
габариты, мм	258x230x42
вес нетто	0,8 кг